



Texecom manuals at your fingertips

Razlika je u detaljima

## Partnerski cenovnik Protivprovalni sistemi

Uvažene kolege,  
pred Vama je Partnerski cenovnik za Protivprovalne sisteme, sa aktuelnim proizvodima i softverima naših proizvođača.

Skrećemo Vam pažnju na:

1/ Bežična tastatura **Premier Elite LCDLP-W 868MHz, Grade 2**

2/ Nova bežična centrala **Premier Elite 64-W, Grade 3**


3/ Novi **Dual antimasking sensor Elite AMDT. Grade 3**

4/ **Premier International i Premier Elite** centrale na srpskom jeziku. Softver za programiranje **WINTEX** na srpskom jeziku

5/ Bežični plafonski detektor **Premier 360 QD-W, Ricochet® Mesh** tehnologija, **Grade 2**



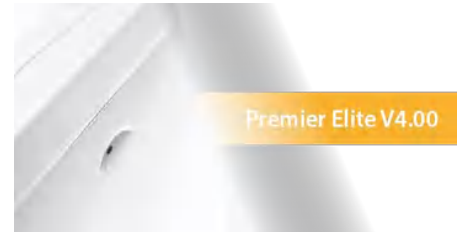


6/ Bežični SPOLJNI detektor **Premier External TD-W White Ricochet® Mesh** tehnologija, **Grade 2**

7/ Bežični kombinovani, termički i optičko-dimni detektor **Premier Elite OH-W, Ricochet® Mesh** tehnologija, **Grade2**



**Texecom**  
Designed to Perform

DETEKTORI POKRETA


<p><b>Reflex AAA-0001</b></p>	<p>Detektor pokreta Veritas Reflex, domet 12 x 12 m / 98°, temperaturna kompenzacija, RFI i EMC zaštita, 50V / m pri frekvenciji 80 MHz do 1 GHz, Regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. Radna temperatura -20° do +55°C. EN50131 Grade2. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>9</p>
<p><b>Compact IR ACD-0001</b></p>	<p>Mini digitalni PIR detektor, dualni PIR element, domet 12 x 12m / 90°, temperaturna kompenzacija, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. Radna temperatura -10° do +55° C. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>11</p>
<p><b>Compact XT AFN-0001/ACE-0001</b></p>	<p>Mini digitalni PIR senzor, dualni PIR element, domet 15 x 15 m / 90°, digitalna kompenzacija temperature, RFI i EMC zaštita, 10V / m pri frekvenciji 80 MHz do 1 GHz, LED, regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. Radna temperatura -10° do +50° C. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-4 Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>12</p>
<p><b>Compact QD ACF-0001</b></p>	<p>Mini digitalni PIR senzor, domet 15 x 15m / 90°, četvorostruki PIR element. Digitalna temperaturna kompenzacija, LED, RFI i EMC zaštita, 10V / m pri frekvenciji 80 MHz do 1 GHz, LED, regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 3,1m. Radna temperatura -10° do +50°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-3 Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>14</p>
<p><b>Compact PW ACH-0001</b></p>	<p>Mini digitalni PIR senzor sa imunitetom na životinje, dualni PIR element, domet 12 x 12m / 90°, imunitet na životinje do 20 / 35 kg. Digitalna temperaturna kompenzacija, LED, RFI i EMC zaštita, 10V / m pri frekvenciji 80 MHz do 1 GHz, LED, regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 2,3m. Radna temperatura -10° do +50°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-3 Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>16,25</p>
<p><b>ELITE IR AFD-0001</b></p>	<p>Premier Elite PIR, domet 15 x 15 m / 90°, temperaturna kompenzacija, Frenelova sočiva, RFI i EMC zaštita, Multi mod digital-pulse poboljšava performanse detektora. Tehnologija ICC ( Intruder Confirmation Circuitry) smanjuje mogućnost lažnih alarma, povećava otpornost na RF i jako svetlo. 10V / m pri frekvenciji 80MHz do 1 GHz LED, regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. Radna temperatura -10° do +55°C, EN50131-2, Grade2; EN50131-2-4 Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>16,25</p>
<p><b>Elite TD AFE-0001</b></p>	<p>Digitalni PIR senzor Premier Elite TD, dva dualna PIR elementa, generisanje alarma aktiviranjem dva PIR elementa, domet 15 x 15m / 85°, digitalna temperaturna kompenzacija, regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. 3 x LED indikatora. Radna temperatura -20° do +55°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>21</p>
<p><b>Elite QD AFF-0001</b></p>	<p>Digitalni PIR senzor Premier Elite QD, četvorostruki PIR element, domet 15 x 5m / 85°, digitalna temperaturna kompenzacija, regulacija osetljivosti, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. 3 x LED indikatora. Radna temperatura -20° do +55°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>17</p>





IRA12	Pasivni IR senzor sa digitalnom obradom – dualni PIR element, Trostruka Frenelova sočiva sa mogućnošću okretanja na 360° i tri režima rada - širokougaoni opseg - 120°, pokriva velika rastojanja – 20m. Dva nivoa učestanosti (prag osetljivosti), temperaturno stabilisan. <small>Elkron, Italija</small>		10
Vi Motion	Pasivni IC senzor <b>sa digitalnom obradom</b> – dualni PIR element, širok opseg - 90°, 12m. Dva nivoa osetljivosti (prag aktivacije), temperaturno stabilisan. Radio izolovan. Pogodan za sisteme sa radio predajnikom. <small>Visonic, Izrael</small>		11
IRA15P <i>PET</i>	Pasivni IC senzor <b>sa digitalnom obradom i poboljšanim performansama</b> – dualni PIR element. Pet immunity za životinje do 35 kg. Podešavanje osetljivosti, Pre alarm, temperaturno stabilisan. <small>Elkron, Italija</small>		15
IR100B	Pasivni IC senzor <b>sa digitalnom obradom</b> – dualni PIR element, dva nivoa osetljivosti, temperaturno stabilisan. Crno tripleksno ogledalo. Udaljenost detekcije 12m / Zaštićeno područje 144m <sup>2</sup> . <b>PET immunity za životinje do 20kg</b> . VDS sertifikat kvaliteta. <small>Siemens, Nemačka</small>		23
IR120C	Pasivni IC senzor <b>sa digitalnom obradom, PET Immunity</b> – četverostruki PIR element, 4 nivoa osetljivosti, temperaturno stabilisan. Udaljenost detekcije 12m / zaštićena površina 144m <sup>2</sup> . Crno tripleksno ogledalo. <b>PET immunity za životinje do 40kg</b> . VDS sertifikat kvaliteta. <small>Siemens, Nemačka</small>		27
360QD ACC-0001	Plafonski senzor pokreta, <b>četverostruki PIR element</b> , opseg 360°, 9,3m prečnik pri montaži na visini 3,6m, 7m prečnik pri montaži na visini 2m, digitalna mikroprocesorska tehnologija, regulacija osetljivosti, LED indikacija. Radna temperatura - 10° do +55°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-3 Grade2 <small>Texecom, Velika Britanija</small>		27,50
Exodus OH/4W AGB-0001	Exodus je optički i toplotni multisenzor. Mikroprocesorska tehnologija. Algoritam tehnologije za digitalnu detekciju. Auto reset. Test taster. Optička i detekcija toplote. EN54-7 <small>Texecom, Velika Britanija</small>		37,50
DISC	Senzor za plafonsku montažu - 360°. Pasivan, IC, <b>sa digitalnom obradom</b> . Dualni PIR element, temperaturno stabilisan. <small>Visonic, Izrael</small>		25

KOMBINOVANI PIR/MW DETEKTORI POKRETA



<p><b>Elite AMDT</b> <b>AFB-0042</b></p>	<p>Digitalni senzor pokreta Premier Elite AMDT, <b>dualna tehnologija detekcije</b> PIR i MW 10,525 GHz, opseg 15 x 15m / 85°. Maksimalan imunitet na lažne alarme. Podesivi mikrotalasni opseg, podešavanje osetljivosti PIR elementa, digitalna temperaturna kompenzacija. EN50131-2-4 Grade 3; EN50131 Grade 3</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>66</p>
<p><b>Elite DT</b> <b>AFG-0002</b></p>	<p>Digitalni senzor pokreta Premier Elite DT, <b>dualna tehnologija detekcije</b> PIR i MW 10,525 GHz, opseg 15 x 15m / 85°. Maksimalan imunitet na lažne alarme. Podesivi mikrotalasni opseg, podešavanje osetljivosti PIR elementa, digitalna temperaturna kompenzacija. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-4 Grade2</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>36,25</p>
<p><b>Elite AM360DT</b> <b>AFX-0001</b></p>	<p>Plafonski digitalni detector, <b>četvorostruki PIR</b> element Premier Elite AM360DT, <b>dualna tehnologija detekcija</b> PIR i MW 24.125 GHz, dometa do 9m. Visina montaže 3.6m. Maksimalna otpornost na lažne alarme. Aktivan <b>IR Anti Masking</b>. Podesivi mikrotalasni dijapazon, podesiva učestanost PIR elementa, digitalna temperaturna kompenzacija. EN50131-1, EN50131-2-4, PD6662:2010 <b>Grade 3 Class II</b></p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>65</p>
<p><b>IMA13</b></p>	<p>Kombinovani senzor <b>PIR/MW sa digitalnom obradom i poboljšanim performansama</b> – Dualni PIR element. Podešavanje osetljivosti, Pre alarm, temperaturno stabilisan, različiti režimi rada dva senzora, fault indikacija.</p> <p>Elkron, Italija</p>		<p>25</p>
<p><b>IMA15AM</b></p>	<p>Kombinovani senzor <b>PIR/MW sa digitalnom obradom i poboljšanim performansama</b> – dualni PIR element. Podešavanje osetljivosti, Pre alarm, temperaturno stabilisan, različiti režimi rada dva senzora, fault indikacija. <b>Antimasking</b>.</p> <p>Elkron, Italija</p>		<p>46</p>
<p><b>IRM120C</b></p>	<p>Kombinovani senzor <b>PIR/MW sa digitalnom obradom, PET Immunity</b> – četvorostruki PIR element, 4 nivoa osetljivosti, temperaturno stabilisan. Udaljenost detekcije 12m / zaštićena površina 144m<sup>2</sup>. Crno tripleksno ogledalo. Radna frekvencija MW senzora 2.45 GHz / max 10mW EIRP. <b>PET immunity za životinje do20kg</b>. VDS sertifikat kvaliteta. <b>MATCHTEC inteligentna tehnologija detekcije</b>.</p> <p>Siemens, Nemačka</p>		<p>55</p>

DETEKTORI ZA SPOLJAŠNJU MONTAŽU

<p><b>External TD Black</b> <b>AFQ-0001</b></p>	<p>Spoljašnji digitalni PIR senzor, <b>dualni digitalni PIR</b>, opseg: 12 x 12 m / 90°, podesiva optika i regulacija osetljivosti, digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikacija, IP65, dnevni / noćnirezim i otpornost na jake osvetljaje, visina montaže: 1,0 - 1,4m (1.2m nominalna) Dimenzije: 250 x 86,5 x 87 mm, napajanje 9÷16V, 28mA. Radna temperatura -35° do +55°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-4 Grade2, crna boja.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>78</p>
---	---	---	-----------


<p><b>External TD White</b> <b>AFQ-0002</b></p>	<p>Spoljašnji digitalni PIR senzor, <b>dualni digitalni PIR</b>, opseg: 12 x 12 m / 90°, podesiva optika i regulacija osetljivosti, digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikacija, IP65, dnevni/noćni režim i otpornost na jake osvetljaje, visina montaže: 1,0-1,4m (1.2m nominalna) Dimenzije: 250 x 86,5 x 87 mm, napajanje 9÷16V, 28mA. Radna temperatura -35° do +55°C. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-4 Grade2, bela boja.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>78</p>
<p><b>Premier Elite Orbit</b> <b>QD</b> <b>AFS-0001</b></p>	<p>Spoljašnji digitalni PIR senzor, <b>četvorostruki digitalni element</b>, potpuno podesiv u ravni 180° i nagiba do 90°, ugao detekcije 10° - 70° pri maksimalnoj pokrivenosti od 30m, digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikacija, IP65, dnevni / noćni režim i otpornost na jake osvetljaje do 50.000 lux – UV stabilised, u ABS kućištu, visina montaže do 6m, optimalno 3m: Dimenzije: 141 x 165,5 x 109mm, napajanje 9÷15V DC, 8mA. Alarmni izlaz NC / NO podesiv nominalnih vrednosti 50VDC / 100mA / 18. Radna temperatura -20° do +55°C. EN50131-2-4 Grade3</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>244</p>
<p><b>Premier Elite Orbit</b> <b>DT</b> <b>AFT-0003</b></p>	<p>Spoljašnji digitalni PIR senzor, <b>dualni digitalni MW + QUAD element</b>, potpuno podesiv u ravni 180° i nagiba do 90°, ugao detekcije 10° - 70° pri maksimalnoj pokrivenosti od 30m, digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikacija, IP65, dnevni / noćni režim i otpornost na jake osvetljaje do 50.000 lux – UV stabilised, u ABS kućištu, visina montaže do 6m, optimalno 3m: Dimenzije: 141 x 165,5 x 109mm, napajanje 9÷15V DC, 15mA. Alarmni izlaz NC / NO podesiv nominalnih vrednosti 50VDC / 100mA / 18. Radna temperatura -20° do +55°C. EN50131-2-4 Grade3</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>368</p>
<p><b>D-TECT 1</b> <b>GJD115</b></p>	<p>Spoljašnji PIR detektor sa četvorostrukim PIR elementom, element za detekciju je potpuno podesiv sa 180 / 90° nagiba, ugao detekcije od 10° ÷ 70°, 28 zona za svaki PIR element. Maksimalan domet 30 x 30 metara, visina montaže do 6 m. PET immunity, otpornost na belo svetlo. Step en zaštite IP55. Radna temperatura -20° do + 55°C, napajanje 9 ÷ 15V DC</p> <p>GJD, Velika Britanija</p>		<p>119</p>
<p><b>D-TECT 50</b> <b>GJD350</b></p>	<p>Spoljašnji PIR detektor sa četvorostrukim PIR elementom, element za detekciju je potpuno podesiv sa 180 / 90° nagiba, ugao detekcije od 10° ÷ 70°, 28 zona za svaki PIR element. Prilagodljiv opseg. Maksimalni domet <b>50 x 5 ili 50 x 10 metara</b>, visina montaže do 6 m. PET immunity, otpornost na belo svetlo. Step en zaštite IP55. Radna temperatura -20° do +55°C, napajanje 9 ÷ 15V DC</p> <p>GJD, Velika Britanija</p>		<p>192</p>
<p><b>IMA20EX</b></p>	<p>Zapreminski kombinovani senzor <b>PIR / MW za spoljašnju montažu. Digitalna obrada i poboljšane performanse</b> – četvorostruki PIR element sa crnim tripleksnim parabolčnim ogledalom. Podešavanje osetljivosti, Pre alarm, temperaturno stabilisan, različiti režimi rada za dva senzora, fault indikacija. <b>Antimasking</b>. IP43. Night funkcija – aktivira se samo u slučaju odsustva svetlosti. Zaštita od bele svetlosti. Pogodan za zaštitu dvorišta, šupa i sl. <b>Sa nosačem</b>.</p> <p>Elkron, Italija</p>		<p>119</p>

OSTALI DETEKTORI

<p><b>Impaq Plus White</b> <b>AEB-0001</b></p>	<p>Vibracioni senzor, podesiva osetljivost, detekcija / isključenje / LED, mikroprocorsorska tehnologija, usavršeni algoritmi za obradu signala, EN50131-1 Grade2</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>29</p>
<p><b>Impaq E</b> <b>AEA-0001</b></p>	<p>Vibracioni senzor Veritas Impaq E, podešavanje osetljivosti, LED. EN50131 - 1 Grade2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>27</p>

<b>Impaq Glass Break AEC-0001</b>	Akustički senzor loma stakla, podešavanje osetljivosti, detekcija / isključenje / LED, mikroprocesorska tehnologija, usavršeni algoritmi za obradu signala, EN50131-1 Grade2; EN50131-2-6 Grade2  Texecom, Velika Britanija		<b>22</b>
<b>Premier Impaq Plus with Magnetic Contact AED-0001</b>	Vibracioni senzor sa magnetnim kontaktom, regulacija osetljivosti, detekcija / isključenje / LED, mikroprocesorska tehnologija, usavršen algoritam za obradu signala, EN50131-1 Grade2  Texecom, Velika Britanija		<b>30</b>
<b>MW21PD</b>	Mikrotalasni detektor do udaljenosti 30m sa podešavanjem dometa. Ugao detekcije 70° H / V. <b>Anti masking.</b>  Elkron, Italija		<b>155</b>
<b>MS-04</b>	Akustički senzor za zaštitu sefova i kasa. Galvanski izolovan od instalacione površine. Dva kanala detekcije.  Elkron, Italija		<b>131</b>
<b>SPA-04</b>	Ploča za pričvršćenje na sef.  Elkron, Italija		<b>23</b>
<b>ESD30</b>	Vibracioni senzor, traper.  Elkron, Italija		<b>51</b>
<b>CV-PB068/PB-200</b>	Panik taster sa ključem.		<b>3</b>
<b>PA01</b>	Alarmni taster sa ključem.  Elkron, Italija		<b>12</b>

**CENTRALE - Veritas**










<b>Veritas R8 Plus/Excel CFD-0007</b>	Centrala <b>Veritas R8 Plus / Excel</b> , 8 programabilnih zona plus tamper, mogućnost programiranja kroz softver, potpuno ili delimično alarmiranje, podržava do 6 tastatura / LED i / ili LCD , do 8 korisničkih šifara, memorija do 250 događaja, 8 izlaza PGM. PD6662:2010 <b>Grade 2</b>  Texecom, Velika Britanija		<b>25</b>
---	--	---	-----------

**CENTRALE - Premier - Texecom**

**Novi FW V16.12 za centrale Premier:**

- Lak izbor i podešavanje jezika;
- Kompatibilnost sa WiFi modulom **Premier Elite Com WiFi**;
- Mogućnost programiranja Premier Elite Com IP preko Wintex - aili tastature;
- Sinhronizacija i setovanje zona preko **Premier Elite Mobile Apps**;



<b>Premier 412 CBA-0054</b>	Centrala Premier 412, 4 zone, sa mogućnošću proširenja do 12 zona, razdvojiva na 2 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 32 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>34</b>
<b>Premier 412power circuit CBB-0001</b>	Centrala Premier 412 „power circuit”, 4 zone, proširiva do 12 zona, deljiva na 2 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 32 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje. Sa sistemskom baterijom – pamti podatke za dan / datum / čas do 14 dana. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>47</b>
<b>Premier 816 CBC-0055</b>	Centrala 816, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 16 zona, razdvojiva na 4 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 32 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>41</b>
<b>Premier 412 CBA-0049</b>	Centrala 412, 4 zone, sa mogućnošću proširenja do 12 zona, razdvojiva na 2 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 32 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje, daljinsko upravljanje. Sa kućištem i napajanjem EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>66</b>
<b>Premier 816 Plus CBE-0051</b>	Centrala 816, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 16 zona, razdvojiva na 4 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 32 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje, daljinsko upravljanje. Sa kućištem i napajanjem EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>76</b>
<b>Premier 832power circuit CBH-0001</b>	Centrala 832 „power circuit”, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 32 zone, razdvojiva na 4 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 64 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje, daljinsko upravljanje. Sa sistemskom baterijom – pamti podatke za dan / datum / čas do 14 dana. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>55</b>
<b>Premier 832 CBG-0041</b>	Centrala 832, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 32 zone, razdvojiva na 4 nezavisna podsistema, 8 programabilnih izlaza PGM & sirena, 64 korisničke šifre, do 6 tastatura, funkcija za dupliranje zona, integrisani komunikator, opcija: bežično proširenje, daljinsko upravljanje. EN50131-1 Grade2; EN50131-2-2 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>48</b>
<b>Proširenja- Premier</b>			
<b>Premier 8X CCC-0001</b>	Proširenje Premier 8X, kompatibilno sa Premier serijom, 8 dopunskih zona, 8 dodatnih izlaza, BUS tehnologija, zvučni drajver, EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>43,75</b>
<b>Premier 8XE CCD-0001</b>	Proširenje Premier 8XE, Plug-on, kompatibilno sa serijama Premier iPremier Elite 24, 8 dopunskih zona, EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2 Texecom, Velika Britanija		<b>24</b>



**Premier Elite RM8**  
**CCK-0001** Proširenje Premier Elite RM8, kompatibilno sa serijama Premier i Premier Elite, 8 relejnih izlaza, mogućnost montaže u kućište, Plug-On – samo za seriju Premier Elite (bez Premier Elite 24 i Premier Elite 48-W) EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3  
 Texecom, Velika Britanija



41

**CENTRALE - Premier Elite - Texecom**

**Novi FW V 4.00 za centrale Premier Elite:**



- Osigurana kompatibilnost sa novim Texecom SmartCom komunikatorom;
- Firmware podržava funkcije automatizacije objekata sa SmartCom konekcijom;
- Novi API (Application programming interface) kao podrška integraciji. Dostupna Control4 integracija;
- Olakšan up grade bežičnih ekspandera. Bez ponovne registracije bežičnih elemenata;
- Maksimalna poboljšanja brzine mreže;

**Premier Elite 24**  
**CAA-0067/CAA-0062** Centrala Premier Elite 24 u metalnom kućištu, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 24 zone, razdvojiva na 2 nezavisna podsistema, 25 korisničkih šifara, do 4 tastature, 9 programabilnih izlaza PGM, integrisan komunikator, BUS tehnologija, opcija: bežično proširenje, EN50131-1Grade3, EN 50131-3 Grade3  
 Texecom, Velika Britanija



144

**Premier Elite 48**  
**CAB-0075** Centrala Premier Elite 48 u metalnom kućištu, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 48 zona, razdvojiva na 4 nezavisna podsistema, 50 korisničkih šifara, do 4 tastature, 10 programabilnih izlaza PGM, integrisan komunikator, BUS tehnologija, opcija: bežično proširenje, EN50131-1Grade3, EN50131-3 Grade3  
 Texecom, Velika Britanija






















178

**Premier Elite 88**  
**CAC-0050** Centrala Premier Elite 88 u metalnom kućištu, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 88 zona, razdvojivana 8 nezavisnih podsistema, 100 korisničkih šifara, do 8 tastatura, 13 programabilnih izlaza PGM, integrisan komunikator, BUS tehnologija, opcija: bežično proširenje, EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3  
 Texecom, Velika










197

<p><b>Premier Elite 168</b> <b>CAD-0049</b></p>	<p>Centrala Premier Elite168 u metalnom kućištu, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 168 zona, razdvojivana 16 nezavisnih pod sistema, 200 korisničkih šifara, do 64 tastatura, 13 programabilnih izlaza PGM, integrisan komunikator, BUS tehnologija, opcija: bežično proširenje, EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>278</p>
<p><b>Premier Elite 640</b> <b>CAE-0027</b></p>	<p>Centrala Premier Elite640 u metalnom kućištu, 8 zona, sa mogućnošću proširenja do 640 zona, razdvojivana 64 nezavisnih pod sistema, 500 korisničkih šifara, do 64 tastature, 13 programabilnih izlaza PGM, integrisan komunikator (dojava), BUS tehnologija, opcija: bežično proširenje, EN50131-1Grade3, EN50131-3Grade3 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>649</p>
<p><b>Proširenja- Premier Elite</b></p>			
<p><b>Premier Elite 8XP</b> <b>CCB-0001</b></p>	<p>Proširenje Premier Elite 8XP, BUS tehnologija. Kompatibilno sa serijom Premier Elite, 8 dopunskih zona, 8 programabilnih izlaza PGM, zvučni drajver, EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>47</p>
<p><b>Premier Elite OP16</b> <b>CCF-0001</b></p>	<p>Proširenje Premier Elite OP16, BUS tehnologija. Kompatibilno sa serijom Premier Elite, 16 dodatnih programabilnih izlaza PGM, u kućištu, EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>49</p>
<p><b>Premier Elite 60iXD</b> <b>CCH-0001</b></p>	<p>Proširenje Premier Elite 60 I XD, kompatibilno sa serijama Premier i Premier Elite, 60 dopunskih adresa, u kućištu, Plug-On (Local &amp; Network BUS režim), modul koji predstavlja dva ID lanca od kojih svaki 30 ID biscuits, EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>127</p>
<p><b>TASTATURE- Veritas</b></p>			
<p><b>Veritas RKP</b> <b>DCA-0001</b></p>	<p>8-zonska LED tastatura, kompatibilna sa serijom <b>Veritas R8 Plus / Excel</b>, pozadinsko svetlo. PD6662:2010 Grade 2 Texecom, Velika Britanija</p>		<p>27</p>
<p><b>Excel RKP</b> <b>DCB-0001</b></p>	<p>LCD tastatura, kompatibilna sa serijom <b>Veritas R8 Plus / Excel</b>, pozadinsko svetlo, pregled do 250 događaja. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>46</p>
<p><b>Tastature- Premier EliteiPremier</b></p>			
<p><b>Premier Elite SMKDBD-0127</b></p>	<p>Premier Elite SMK Polished Chrome. Elegantna tastatura sa velikim LCD displejom. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. Integrisan bezkontaktni čitač zakontrolu pristupa. 2 tastaturne zone. 1 programabilni izlaz PGM. Integrisan zvučnik. <b>Grade 3</b> Class II. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>179</p>
<p><b>Premier Elite FMKDBD-0128</b></p>	<p>Premier Elite FMK Polished Brass. Elegantna tastatura sa velikim LCD displejom. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. Integrisan bezkontaktni čitač zakontrolu pristupa. 2 tastaturne zone. 1 programabilni izlaz PGM. Integrisanzvučnik. <b>Grade 3</b> Class II. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>179</p>






<b>Premier Elite FMKDBD-0130</b>	Premier Elite FMK Diamond Black. Elegantna tastatura sa velikim LCD displejom. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. Integrisan bezkontaktni čitač za kontrolu pristupa. 2 tastaturne zone. 1 programabilni izlaz PGM. Integrisan zvučnik. <b>Grade 3 Class II.</b> Texecom, Velika Britanija		<b>190</b>
<b>Premier Elite FMKDBD-0131</b>	Premier Elite FMK Gunmetal. Elegantna tastatura sa velikim LCD displejom. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. Integrisan bezkontaktni čitač za kontrolu pristupa. 2 tastaturne zone. 1 programabilni izlaz PGM. Integrisan zvučnik. <b>Grade 3 Class II.</b> Texecom, Velika Britanija		<b>179</b>
<b>Premier RKP4 DAA-0005</b>	4-zonska LED tastatura, kompatibilna sa Premier 412, 816, 816Plus, 832, pozadinsko osvetljenje tastera. Texecom, Velika Britanija		<b>26</b>
<b>Premier RKP8 DAB-0004</b>	8-zonska LED tastatura, kompatibilna sa Premier 412, 816, 816Plus, 832, pozadinsko osvetljenje tastera. Texecom, Velika Britanija		<b>27</b>
<b>Premier RKP16 DAC-0005</b>	16-zonska LED tastatura, kompatibilna sa Premier 412, 816, 816 Plus, 832, pozadinsko osvetljenje tastera. Texecom, Velika Britanija		<b>31</b>
<b>Premier RKP8 Plus DAD-0005</b>	8-zonska LED tastatura, kompatibilna sa Premier 412, 816, 816Plus, 832, 2 tastaturne zone, pozadinsko osvetljenje tastera. Texecom, Velika Britanija		<b>38</b>
<b>Premier RKP16 Plus DAE-0006</b>	16-zonska LED tastatura, kompatibilna sa Premier 412, 816, 816Plus, 832, 2 tastaturne zone, pozadinsko osvetljenje tastera. Texecom, Velika Britanija		<b>46</b>
<b>Premier LCD Iconic DBA-0173</b>	LCD tastatura, zeleni LCD displej. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. 2 redna 32 simbolna , 2 zone i 1 PGM, pozadinsko osvetljenje tastera. Texecom, Velika Britanija		<b>48</b>
<b>Premier LCDP Iconic DBC-0199</b>	LCD tastatura, zeleni LCD displej. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. 2 redna 32 simbolna , 2 zone i 1 PGM, pozadinsko osvetljenje tastera integrisan čitač bezkontaktnih kartica. Texecom, Velika Britanija		<b>86</b>
<b>Premier LCDL Iconic DBB-0090</b>	LCD tastatura, zeleni LCD displej. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. 2 redna 32 simbolna , 2 zone i 1 PGM, pozadinsko osvetljenje tastera, zvučni drajver. Texecom, Velika Britanija		<b>70</b>
<b>Premier LCDLP Iconic DBD-0167</b>	LCD tastatura, veliki LCD displej. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. 2 redna 32 simbolna, 2 zone i 1 PGM, pozadinsko osvetljenje tastera, integrisan čitač za bezkontaktne kartice, zvučni drajver. Texecom, Velika Britanija		<b>108</b>
<b>Premier LCDLP Blue LED DBD-0168</b>	LCD zastatura, veliki LCD displej plave boje. Kompatibilna sa serijama Premier i Premier Elite. 2 redna 32 simbolna, 2 zone i 1 PGM, pozadinsko osvetljenje tastera, integrisan čitač za bezkontaktne kartice, zvučni drajver. Texecom, Velika Britanija		<b>129</b>

Komunikatori- Texecom


<b>SmartCom (Wifi &amp; Ethernet) CEL-0001</b>	Wifi & Ethernet komunikator. DHCP adresiranje. Daljinsko povezivanje bez port forwarding-a. Koristi Texecom cloud uslugu. Daljinska konfiguracija Wintex-om. 10 / 100 base – T, 100 BASE – TX. Wifi modul 2.4 GHz IEEE802,11 (b/g/n). 15dBm – interna antena. Radni napon 8-15V DC. Maksimalna struja 190mA. Moguća kompletna automatizacija objekta uz upravljanje mobilnim telefonom. Integracija sa Control 4. Texecom, Velika Britanija		<b>115</b>
--	--	---	------------

<b>PC Com JAA-0001</b>	Serijski interfejs za vezu sa računarom. RS-232. Programiranje i kontrola svih centrala serija Premier i Premier Elite kroz softver Wintex. Texecom, Velika Britanija		<b>22</b>
<b>USB Com JAC-0001</b>	USB interfejs za vezu sa računarom. Programiranje i kontrola svih centrala serija Premier i Premier Elite kroz softver Wintex. Texecom, Velika Britanija		<b>32</b>
<b>Com GSM CEG-0001</b>	GSM/GPRS modul kompatibilan sa centralama serija Premier, Premier Elite. Alarmne poruke preko SMS ili GPRS komunikacija sa softverom Montex. Konfiguracija centrale Upload / Download. Texecom, Velika Britanija		<b>170</b>
<b>Com WiFi CEK-0001</b>	WiFi modul kompatibilan sa panelima serije Premier i Premier Elite sa FW V16.12. Podržava bežičnu vezu među centralama i lokalnu bežičnu mrežu. Predviđen za daljinsko konfigurisanje i monitoring posredstvom softvera Wintex / Montex i mobilne aplikacije. Texecom, Velika Britanija		<b>150</b>
<b>Com IP CEJ-0001</b>	TCP / IP modul kompatibilan sa panelima serije Premier i Premier Elite. Mogućnost daljinskog konfigurisanja i monitoring preko softvera Wintex / Montex. Texecom, Velika Britanija		<b>132</b>
<b>Premier Elite Com300 CEA-0001</b>	Premier Com300 je plug-on multi-protocol digital communicator. Kompatibilan sa Premier Elite serijom. Modem Speed (Baud) 300. Kompletan upload / download, Programiranje i dijagnostika. ATS Class 2 Texecom, Velika Britanija		<b>55</b>

**Dodatna oprema- Premier Elite**

<b>PSU200XP CCJ-0001</b>	Blok za napajanje 2.5 A sa proširenjem Premier Elite 8XP. Texecom, Velika Britanija		<b>204</b>
<b>CDD-0001</b>	Programator centrala serije Premier. Omogućuje kopiranje konfiguracije sa jedne centrale na drugu Texecom, Velika Britanija		<b>41</b>
<b>Keytag CDB-0001</b>	RFID privezak za kontrolu pristupa. 5 komada u kompletu. Texecom, Velika Britanija		<b>41</b>
<b>Sočivo „Curtain” LEN006</b>	Sočivo tip „Curtain” za detektore Veritas i Compact. Domet 4 x 12m. Texecom, Velika Britanija		<b>3</b>
<b>Sočivo „Long Range” LEN008</b>	Sočivo tip „Long Range” za detektore Veritas i Compact. Domet 4 x 32m. Texecom, Velika Britanija		<b>3</b>

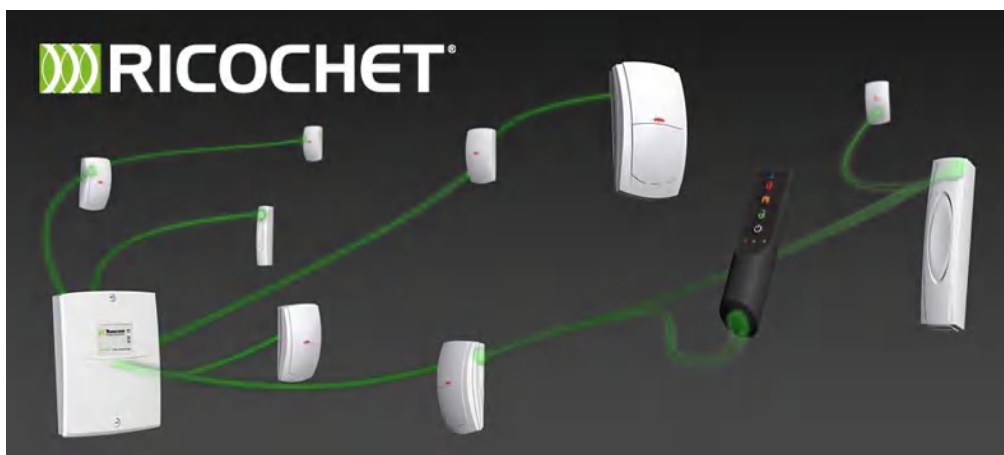


Bežične centrale- Premier Elite




Sistemi TEXECOM sa *Ricochet* mesh tehnologijom dostigli su novi nivo u alarmnim sistemima za sigurnost. Bežični uređaji koji koriste *Ricochet* mesh tehnologiju mogu da komuniciraju jedni sa drugima, čime se povećava obim i pouzdanost sistema .

<p><b>12-W LIVE</b> GEK-0001</p>	<p>Bežična centrala Premier Elite 12-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, radna učestanost 868.0 - 868.6 MHz , 8 bežičnih uređaja, 4 žične zone na ploči, razdvojiva na 2 podsistema, 8 korisničkih šifara, 2 programabilna izlaza. <b>PVC kutija sa ugrađenom LCD tastaturom i bezkontaktnim čitačem.</b> PD6662: 2010, EN50131-3, EN50131-5-3 Grade 2. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>237</p>
<p><b>12-W LS3</b> GEH-0003</p>	<p>Bežična centrala Premier Elite 12-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, radna učestanost 868.0 - 868.6 MHz , 8 bežičnih uređaja, 4 žične zone na ploči, razdvojiva na 2 podsistema, 8 korisničkih šifara, 4 programabilna izlaza. PVC kućište. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>143</p>
<p><b>24-W LS3</b> GED-0009</p>	<p>Bežična centrala Premier Elite 24-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, mogućnost proširenja do 24 zone, 4 žične zone na ploči, deljiva na 2 podsistema, 25 korisničkih šifara, 9 programabilnih izlaza. PVC kućište. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>185</p>
<p><b>48-W LS3</b> GEA-0012</p>	<p>Bežična centrala Premier Elite 48-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, mogućnost proširenja do 48 zona, 4 žične zone na ploči, deljiva na 4 podsistema, 50 korisničkih šifara, PVC kućište. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>275</p>
<p><b>64-W-LS3</b> GEW-0003</p>	<p>Bežična centrala Premier Elite 64-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, mogućnost proširenja do 76 zona, 4 žične zone na ploči, deljiva na 4 podsistema, 50 korisničkih šifara, PVC kućište. EN50131, EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2. Texecom, Velika Britanija</p>		<p>260</p>

Bežične tastature, detektori i proširenja- Premier Elite

<p><b>Premier LCDLP-W Blue LED GCE-0001</b></p>	<p>Bežična Premier Elite LCD tastatura. Veliki LCD displej plave boje, RICOCHET™ mesh tehnologija. Kompatibilna sa centralama i proširenjima V3.1.x. Kompletna bežična kontrola alarmnog sistema. Mogućnost korišćenja i kao "inženjerske tastature". 2 redna 32 simbolna, pozadinsko osvetljenje tastera, integrisan čitač za bezkontaktnu karticu, zvučni drajver. Maksimalna potrošnja 150mA, Battery save mode, 4 baterije 2900mAh sa vekom trajanja do 5 godina. EN50131, EN50131-1 EN50131-3, EN50131-6, EN50131-5-3Grade 2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>140</p>
<p><b>Smart Key GCC-0001</b></p>	<p>Daljinska komanda Premier Elite SmartKey, uključenje, isključenje, parcijalno uključenje delova sistema. Status sistema. Vek baterije - 2 do 3 godine. EN50131-1, EN50131-5-3 Grade 2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>50</p>
<p><b>8XP-W GCD-0001</b></p>	<p>Bežično proširenje kompatibilno sa centralama serija Premier i Premier Elite. 8 bežičnih zona. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>56</p>
<p><b>32XP-W GCA-0001</b></p>	<p>Bežično proširenje kompatibilno sa centralama serija Premier i Premier Elite. 32 bežične zone. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>76</p>
<p><b>Ricochet Expansion Pack GEC-0002</b></p>	<p>Univerzalni komplet za proširenje. Sadrži bežično proširenje 8XP-W i 8 zonski interfejs IXP-W za vezu sa drugim centralama.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>103</p>
<p><b>Compact XT-W GBH-0001</b></p>	<p>Bežični digitalni PIR detektor Premier Compact XT-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, pokriva 12m, 90°. Digitalna obrada signala sa automatskim podešavanjem osetljivostii temperaturne kompenzacije, lako prepoznavanje sistema, radna učestanost 868MHz, vek trajanja baterije - 2 do 3 godine. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>39</p>
<p><b>Compact PW-W GBK-0001</b></p>	<p>Bežični digitalni PIR detektor Premier Compac tXT-W sa otpornošću na životinje do 20 / 35kg, RICOCHET™ mesh tehnologija, pokriva 12m, 90°. Digitalna obrada signala sa automatskim podešavanjem osetljivostii temperaturne kompenzacije, lako prepoznavanje sistema, radna učestanost 868MHz, vek trajanja baterije - 2 do 3 godine. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>39</p>
<p><b>XT-W GBA-0001</b></p>	<p>Bežični digitalni PIR senzor Premier Elite XT-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, pokrivanje 15 x 15m, 868 MHz, vek baterije - 2 do 3 godine, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>58</p>
<p><b>DT-W GBF-0001</b></p>	<p>Bežični digitalni senzor Premier Elite DT-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, 868Mhz sa dualnom tehnologijom <b>PIR + MW</b>, pokrivanje 15 x 15 m/85°, digitalna temperaturna kompenzacija, vek baterije - 2 do 3 godine, MW 24 GHz. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.</p> <p>Texecom, Velika Britanija</p>		<p>116</p>

<p><b>Premier Elite OH-W</b> GBN-0001</p>	<p>Bežični kombinovani termički i optičko-dimni detektor <b>Premier Elite OH-W</b>, RICOCHET™ mesh tehnologija, sirena – 85 dB(A). 868 MHz, trajnost baterije – 1.5 godina .Za seriju Elite. EN14604, EN50131-5-3, EN50131-1, PD6662:2010, Grade 2 Class II.</p>		<p>124</p>
---	--	---	------------

Texecom, Velika Britanija

**QD-W**  
GBD-0001

Bežični digitalni PIR senzor Premier Elite XT-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, pokrivanje 15 x 15 m, **četvorostruki PIR element**. 868 MHz, vek baterije - 2 do 3 godine, podesiva visina montaže: 1,5m, 2m, 2,5m, 3,1m. EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.



67

Texecom, Velika Britanija

**Premier 360 QD-W**

GBM-0001

Bežični plafonski detector **Premier 360 QD-W**, RICOCHET™ mesh tehnologija, **četvorostruki PIR element**, pokriva do **9.3m** u prečniku, visina montaže 3.6m, digitalna temperaturna stabilizacija. 868 MHz, trajnost baterije – 5 godina. EN50131-2-2, EN50131-5-3 , EN50131-1, PD6662:2010 **Grade 2 Class II**



116

Texecom, Velika Britanija

**Premier External TD-W Black**

GBW-0001

**Premier External TD-W White**

GBW-0002

Bežični spoljni digitalni PIR detector sa **ogledalom optikom**, **dva dualna digitalna PIR senzora** u radnoj šemi 'N' sa minimalnom mogućnošću lažnih alarma. "Pet immunity" - **za životinje do 40cm**. Domet: 12 x 12 m, regulacija na 8, 5 i 2 metra. RICOCHET™ mesh tehnologija, ugao pokrivanja 90°, rotira u 180°, podesiva osetljivost, digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikacija, IP65, dnevni / noćni režim sa otpornošću na jako svetlo, **visina montaže: 1,0 - 1,4m (1.2m nominalno)** Dimenzije: 250 x 86.5 x 87 mm, napajanje baterijama 2 x AA, sa vekom trajanja baterija do 4 godine. Radna temperatura -35° do +55°C. EN50131-5-3 **Grade 2**, crna / bela boja.



212

Texecom, Velika Britanija

**Impaq Plus-W**

GBB-0001

Bežični vibracioni senzor Premier Elite Impaq Plus-W, opciono magnetni kontakt, 868 MHz, vek baterije - 2 do 3 godine, EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.



65

Texecom, Velika Britanija

**Impaq Contact-W**

GBC-0001

Bežični magnetni senzor Premier Elite Impaq Contact-W, sadrži dva opciona žična ulaza, 868MHz, vek baterije - 2 do 3 godine, EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.



46

Texecom, Velika Britanija

**Elite PA DP-W**

GBG-0001

Dupli bežični alarmni taste Premier Elite PA DP-W, RICOCHET™ mesh tehnologija, vek baterije – 4 godine, EN50131-1, EN50131-5-3 & PD6662:2010 Grade 2 Class II.



82

Texecom, Velika Britanija

**D-TECT R**

GJD 830R

GJD 840R

GJD 850R

Bežični spoljn PIR detektors četvorostrukim PIR elementom, RICOCHET™ mesh tehnologija, element za detekciju je potpuno podesiv 180° / 90° nagib, ugao detekcije od 10° ÷ 70°, 28 zona za svaki PIR element. Prilagodljiv opseg. Maksimalni domet **GJD 830R 30 x 30m, GJD 840R 40 x 4; 40 x 8, GJD 850R 50 x 10 metara**, visina montaže do 6 m. Pet immunity, otporan na belo svetlo. Stepenn zaštite IP65. Radna temperatura -25° do +65°C.



273

286

303

GJD, Velika Britanija

**BEŽIČNE SPOLJNE SIRENE- Premier Elite**



**Premier Elite Odyssey**

1-W


GBP-0001






140

<b>Premier Elite Odyssey 4-W</b> GBS-0001	Bežična spoljna sirena Premier Elite Odyssey, 105 dB(A) dvostruki piezo, jačine 105 dB, IP65, trostruki tamper, trajanje signala - 3 ili 15 minuta, 868.0 - 868.6 MHz, monitoring baterije, trajnost baterije – 4 godine, za seriju Elite. PD6662PD6662:2010 Grade 3 Class IV, EN50131-1, EN50131-4 Grade 3 Class IV	
<b>Premier Elite Odyssey 5-W</b> GBT-0001	Texecom, Velika Britanija	

SoftverTexecom

<b>Wintex</b>	Windows bazirani softver za konfiguraciju i dijagnostiku centrala iz serija Premier i Premier Elite. Texecom, Velika Britanija		<b>Free</b>
<b>Montex/Texbase</b>	Softver za monitoring alarmnih signalasa centrala Premier i Premier Elite. Podržava IP, GSM, GPRS komunikaciju posredstvom modula Com GSM, Com IP ili drugih kompatibilnih modula. Texecom, Velika Britanija		<b>Free</b>
<b>Mobile Apps</b>	Aplikacije za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, koriste se za upravljanje centralama serija Premier i Premier Elite. SmartKey App, Keypad App, Engineer App. Omogućuje daljinsko uključenje / isključenje i kontrolu izlaza. Virtualna tastatura omogućuje konfigurisanje sistema.		<b>Google market</b>

ALARMNE CENTRALE










<b>T-SEC 01 / KIT 1</b>	Alarmni sistem za kuće, male kancelarije ili garaže– centrala sa tri daljinske komande sa plivajućim kodom i akumulatorom <b>12V, 1.2 Ah</b> . Maksimalan broj daljinskih komandi do 14. Dve zone, podržava do 40 detektora, mogućnost konfiguracije jedne 24 šasovne zone, tamperi kutije. Sirena (120 dB). Izlazi za upravljanje GSM komunikatorom ilid odatnom sirenom. Indikacija napajanja, stanja sistema (uklj. / izklj.), stanje zona / alarmnih događaja. Poljska		<b>58</b>
<b>TX TSEC01</b>	Daljinska komanda sa plivajućim kodom <b>T-SEC 01</b> Tajvan		<b>6</b>
<b>SA-100</b>	Modul alarmnog sistema sa dva relejna izlaza 10A, sa dve daljinske komande sa podva tastera i mogućnošću dodavanja daljinskih komandi. Izlaz za tamper i siren +12 / 1.5 A. <b>Više režima rada.</b> Poljska		<b>39</b>

MAGNETNI KONTAKTI

<b>SC516</b>	MK (magnetni kontakt) pravougli	<b>1.56</b>
<b>FC503</b>	MK cilindrični	<b>2.64</b>
<b>SC555/AL</b>	MK za metalna vrata	<b>5.88</b>
<b>MC-21C</b>	MK pravougli za površinsku montažu, samolepljiv – beo / braon	<b>1.68</b>



SIRENE

<b>HPA 702L</b>	Oklopljena sirena, za zaštitu objekata koji zahtevaju visok stepen sigurnosti. Profesionalne performanse. Za akumulator 2.2 Ah. Elkron, Italija		<b>83</b>
<b>HS4000</b>	Oklopljena sirena, za zaštitu objekata kao što su kancelarije, prodavnice, stanovi, banke i sl. Čelično plastificirano kućište. Sa pojačivačem i elektrodinamičkim zvučnikom. Mogućnost montaže signalne sijalice. Mesto za akumulator 1.3 Ah. BSM		<b>27</b>
<b>HS5000</b>	Duplo oklopljena sirena sa plastičnim poklopcem, mikroprocesorsko upravljanje i dopunske funkcije. Mesto za akumulator 1.3 Ah. BSM		<b>29</b>
<b>Odyssey X3</b> WDC-0002 + WDB-0004	Spoljašnja siren Odyssey X3, dvostruki piezo element, jačina zvuka 115 dB, dvostruki tamper, mala potrošnja, monitoring baterije, EN50131-4 <b>Grade 3 Class IV</b> . Kućište u više boja. LED indikacija. Texecom, Velika Britanija		<b>83</b>
<b>Premier Elite Odyssey 1</b> FCA-0120	Spoljašnja sirena Premier Elite Odyssey 1, dupli piezo element, jačine 115 dB, IP65, trostruki tamper, mala potrošnja, monitoring baterije, PD6662:2010 Grade 3 Class IV, EN50131-1, EN50131-4 Grade 3 Class IV Texecom, Velika Britanija		<b>53</b>
<b>Premier Elite Odyssey 3E</b> FCC-0843	Spoljašnja sirena Premier Elite Odyssey 1, dupli piezo element, jačine 115 dB, IP65, trostruki tamper, mala potrošnja, monitoring baterije, PD6662:2010 Grade 3 Class IV, EN50131-1, EN50131-4 Grade 3 Class IV Texecom, Velika Britanija		<b>53</b>
<b>Premier Elite Odyssey 5E Compact</b> FCF-0002	Spoljašnja sirena Premier Elite Odyssey 1, dupli piezo element, jačine 115 dB, IP65, trostruki tamper, mala potrošnja, monitoring baterije, PD6662:2010 Grade 3 Class IV, EN50131-1, EN50131-4 Grade 3 Class IV Texecom, Velika Britanija		<b>53</b>
<b>LD96R</b>	Unutrašnja sirena sa svetlosnom indikacijom.		<b>8</b>
<b>SV2002N</b>	Piezo sirena sa sijalicom. BSM		<b>7</b>

AKUMULATORI

<b>12/1.2</b>	Akumulator 12V, 1.2 Ah	<b>7.5</b>
<b>12/2.3</b>	Akumulator 12V, 2.3 Ah	<b>8.8</b>
<b>12/4.5</b>	Akumulator 12V, 4.5 Ah	<b>11</b>
<b>12/7.2</b>	Akumulator 12V, 7.2 Ah	<b>13.5</b>

DODATNA OPREMA

<b>BS 40</b>	Transformator	<b>8.64</b>
--------------	---------------	-------------

<b>D4</b>	Glasovna dojava, 7 tel. brojeva, 10 sek. saopštenje, tonsko / impulsno biranje	<b>27.6</b>
<b>4CQR</b>	Kabal - četvorožilni, klasa 7, prečnik žile 0.2mm, kalajisan bakarni provodnik.	<b>0.4</b>
<b>6CQR</b>	Kabal - šestožilni, klasa 7, prečnik žile 0.2mm, kalajisan bakarni provodnik.	<b>0.5</b>
<b>8CQR</b>	Kabal - osmožilni, klasa 7, prečnik žile 0.2mm, kalajisan bakarni provodnik.	<b>0.45</b>
<b>TRKL</b>	Tamper prekidač	<b>1.56</b>
<b>SHOCK-01</b>	Seizmički senzor sa analizatorom	<b>23.7</b>
<b>PS3AB</b>	Ploča za napajanje 3 Amp	<b>10.2</b>
<b>SD</b>	Metalna kutija <b>Texecom</b> 28.3cm x 29.4cm x 7.8cm	<b>12</b>
<b>K11x11</b>	Metalna kutija 28cm x 28cm x 8cm sa tamperom	<b>11.16</b>
<b>MAT 8x8</b>	Metalna kutija 20cm x 20cm x 8cm sa tamperom	<b>10.4</b>
<b>AFU-0006</b>	Nosač za Veritas Reflex senzore Texecom	<b>2</b>
<b>AFU-0004</b>	Nosač za Premier Elite senzore Texecom	<b>2</b>
<b>AFU-0005</b>	Nosač za Premier Compact senzore Texecom	<b>2</b>



## USLOVI GARANCIJE

za elektronske sisteme, za tehničku opremu i video nadzor

### Uslovi:

#### Za dobavljača u periodu garancije:

- Popravka oštećene opreme;
- Da izda potvrdu o ukidanju garancije, ako do nje dođe;
- Da obezbedi delove za servis;
- Da zameni artikal ako se ustanovi da ga nije moguće popraviti .

Ova garancija ne ograničava prava potrošača, za dobavljače i instalatere je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Rak Security doo izjavljuje da isporučena roba ispunjava uslove za bezbedno korišćenje . **Garancija se odnosi isključivo na uređaje/aparate koje montira/postavi**

Garanciona politika Rak Security doo

- Vreme i mesto garancije;
- Uslovi garancije;
- Podrška na maksimalno profesionalnom nivou u službi kupca.

**Jedina obaveza Izvođača/dobavljača u ovoj garanciji je da se popravi ili zameni uređaj u što kraćem roku, a u skladu sa uslovima iz ove garancije. Dobavljač nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući materijalni**

**stručno lice-instalater.**

Prodavac je u obavezi da krajnjem korisniku obezbedi:

- uputstvo za uređaj i njegovu funkcionalnost;
- karticu sa podacima o garantnom roku;
- uputstvo krajnjem kupcu kako da podnese reklamaciju u garantnom roku.

**Ova garancija pokriva samo hardverske komponente proizvoda. Ne obuhvata softver.**

**Uređaj se menja u slučaju da:**

- Je utvrđeno od strane ovlašćenog servisera da kvar ne može da se otkloni.
- Ako ne radi pravilno i ne može da se utvrdi neispravnost hardvera.

**Uslovi garancije:**

Garancija važi samo za nove uređaje koji su pušteni u rad u skladu sa uslovima iz ovog garantnog lista.

Sa ovom garancijom, izvođač radova se obavezuje da će ispravno ugraditi opremu i pustiti je u rad.

Ako se ustanovi neispravnost na uređaju zbog greške u materijalu ili izradi (od proizvođača), izvođač radova/dobavljač je u obavezi da izvrši besplatno popravku ili zamenu uređaja u zavisnosti od oštećenja a sve u skladu sa uslovima navedenim u ovom listu, a najviše dve godine od prodaje.

Rok za zamenu ili servis neispravnog uređaja je 5 radnih dana od dana preuzimanja uređaja, za isto toliko dana, koliko je uređaj bio na servisu, garancija se produžava.

Sve preporuke koje krajnji kupac dobije od instalatera u vezi sa rukovanjem uređaja, dužan je da poštuje. Ako se ustanovi da je kvar nastao usled nestručnog rukovanja uređajem, kupac gubi pravo na garanciju. Isto važi i za instalatere.

- Ako Vam je potrebna oprema, rezervni deo, za uređaj koji je u garanciji, Rak Security doo je u obavezi da je obezbedi.
- Garancija se produžava za onoliko dana koliko je uređaj bio na popravci.
- Trajanje garancije je 24 meseca.
- Garancija varira na kablove, napajanje, konektore, utičnice, baterije, LED sijalice.

**i nematerijalni gubitak, kao i podatke sa uređaja.**

**Trajanje garancije**

Svaki novi uređaj koji je kupljen, dobavljač mora da izda garanciju na dve (2) godine.

Garancija važi na teritoriji Srbije, a servis uređaja je isključivo na adresi Rak Security doo Beograd.

Garantni rok će se računati od dana popunjavanja garantnog lista koji mora biti potpisan sa strane dobavljača i kupca.

**Garancija ne važi u slučaju:**

- Da je promenjen naziv modela i/ili serijski broj proizvoda izbrisan, uklonjen ili nečitak.
- Da se ne vrši periodično održavanje i blagovremena popravka ili zamena delova zbog normalnog habanja.
- Ako je šteta ili kvar nastao u slučaju nestručnog rukovanja uređajem i u slučaju da ga nije instalirao/montirao stručno lice .
- Ako je softver koji dolazi uz uređaj nepravilno instaliran i ako se zarazi virusom.
- Ako se uređaj ošteti zbog nekog nedostatka u sistemu koji se zajedno sa uređajem koristi a koji nije izdat od strane isporučioča/dobavljača.
- Ako je uređaj otvaran, pokušao da se popravi od lica koje nije ovlašćeno od strane Rak Security doo.
- Nesreće u smislu: bilo kojeg izvora vatre, poplave, strujnog udara, ili visokog napona napajanja, udara groma, neadekvatne ventilacije, vibracije i ostalih eksternih faktora i uticaja.

podršku oko idejnih rešenja i dizajna vaših sistema.



**RMANDIĆ**  
SISTEM D.O.O. [www.rmandicsistem.rs](http://www.rmandicsistem.rs)

---

011/6902-449  
+381/61296-9246  
+381/604948-222

✉ [office@rmandicsistem.rs](mailto:office@rmandicsistem.rs)  
 🌐 [www.rmandicsistem.rs](http://www.rmandicsistem.rs)

---

📍 Smederevski put 10  
Zvezdara - Beograd